

Scheda tecnica

Curva in acciaio verniciata a polvere, colore nero, con filettatura

Codice articolo: 2046796



Raccordo a gomito 90° per tubi d'installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettata secondo EN 60423. Parete interna senza sbavature.

Sul raccordo a gomito è già avvitato un manicotto di giunzione.



St Acciaio

PE50 PES50 - poliestere/epossido

Dati anagrafici

Codice articolo	2046796
Tipo	SBNM32 SW
Sigla 1	Curva tubo filettata
Sigla 2	con manicotto filettato
Produttore	OBO
Dimensione	M32x1,5
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Acciaio
Superficie	PES50 - poliestere / epossido
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	56,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,4086 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Curva in acciaio verniciata a polvere, colore nero, con filettatura

Codice articolo: 2046796

OBO
BETTERMANN

Misure

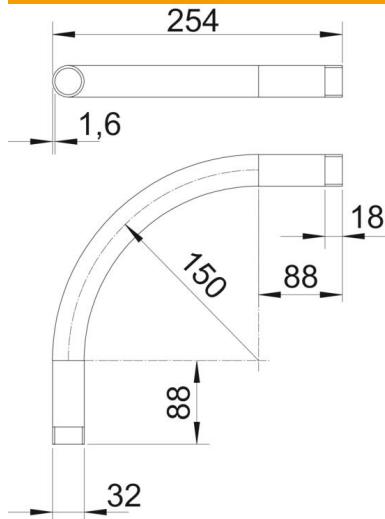

Dimensione A	88 mm
Dimensione B	254 mm
Dimensione D	32 mm
Dimensione I	18 mm
Dimensione m (mm)	M32
Dimensione R	150 mm
Dimensione t	1,6 mm

Dati tecnici

Versione	Filettatura
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	32 mm
Filettatura	M32x1,5
Priva di alogen	no
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Con manicotto	si
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no