# Scheda tecnica

## Curva tubo in acciaio zincata a caldo per immersione, ad innesto
## Codice articolo: 2046818

Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2046818 |
| Tipo | SBN25 FT |
| Sigla 1 | Curva a 90° |
| Sigla 2 | senza filettatura |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | Ø25mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 24,4 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,8199 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Curva tubo in acciaio zincata a caldo per immersione, ad innesto
## Codice articolo: 2046818

### Misure

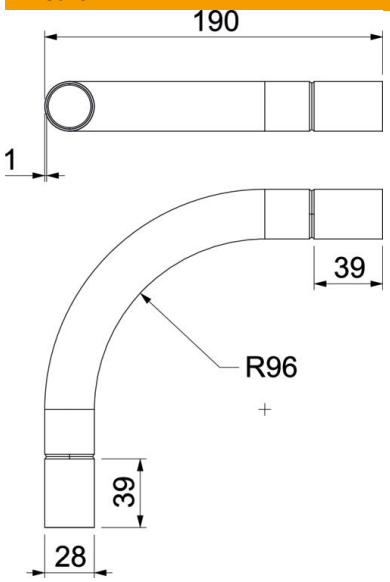


| | |
|---|---|
| Dimensione A | 66,5 mm |
| Dimensione B | 191 mm |
| Dimensione D | 28 mm |
| Dimensione d | 25,5 mm |
| Dimensione l | 40 mm |
| Dimensione m (mm) | M25 |
| Dimensione R | 110 mm |
| Dimensione t | 1,2 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Connessione |
| Flessibile | no |
| Per diametro tubo nominale | 25 mm |
| Priva di alogeni | no |
| Con apertura di ispezione e coperchio | no |
| Con manicotto | sì |
| Superficie spazzolata | no |
| Superficie lucida | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 400 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C |
| Angolo del gomito | 90 ° |
| In due parti | no |