

# Scheda tecnica

Curva tubo in acciaio zincato a caldo per immersione, ad innesto

Codice articolo: 2046820



Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1. Superficie interna priva di residui di lavorazione.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 2046820                        |
| Tipo                                       | SBN40 FT                       |
| Sigla 1                                    | Curva a 90°                    |
| Sigla 2                                    | senza filettatura              |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | Ø40mm                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 15                             |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 68,9 kg                        |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,0606 kg CO2e / 1 Pezzo       |


# Scheda tecnica

Curva tubo in acciaio zincata a caldo per immersione, ad innesto

Codice articolo: 2046820



## Misure

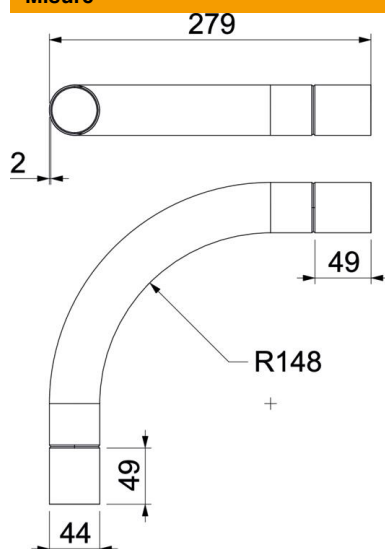

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Dimensione A      | 87,2 mm |
| Dimensione B      | 279 mm  |
| Dimensione D      | 43,7 mm |
| Dimensione d      | 40,7 mm |
| Dimensione l      | 50 mm   |
| Dimensione m (mm) | M40     |
| Dimensione R      | 170 mm  |
| Dimensione t      | 1,5 mm  |

## Dati tecnici

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Versione                               | Connezione |
| Flessibile                             | no         |
| Per diametro tubo nominale             | 40 mm      |
| Priva di alogeni                       | no         |
| Con apertura di ispezione e co-perchio | no         |
| Con manicotto                          | sì         |
| Superficie spazzolata                  | no         |
| Superficie lucida                      | no         |
| Conformità ROHS                        | sì         |
| Range di temperatura di esercizio max  | 400 °C     |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C     |
| Angolo del gomito                      | 90 °       |
| In due parti                           | no         |