# Scheda tecnica

#### Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente



Codice articolo: 2046863



Tubo filettato, per installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzio-













Acciaio

zincato galvanicamente

#### Dati anagrafici


Codice articolo	2046863	
Tipo	SM25W G	
Sigla 1	Tubo filettato	
Sigla 2	con manicotto filettato	
Produttore	OBO	
Dimensione	M25x1,5,3000	
Materiale	Acciaio	
Super- ficie	zincato galvanicamente	
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042	
Unità VK più piccola	30	
Unità	Metro	
Peso	92,29 kg	
Unità di peso	kg/100 m	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7298 kg CO2e / 1 Metro	

# Scheda tecnica

#### Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente



Codice articolo: 2046863

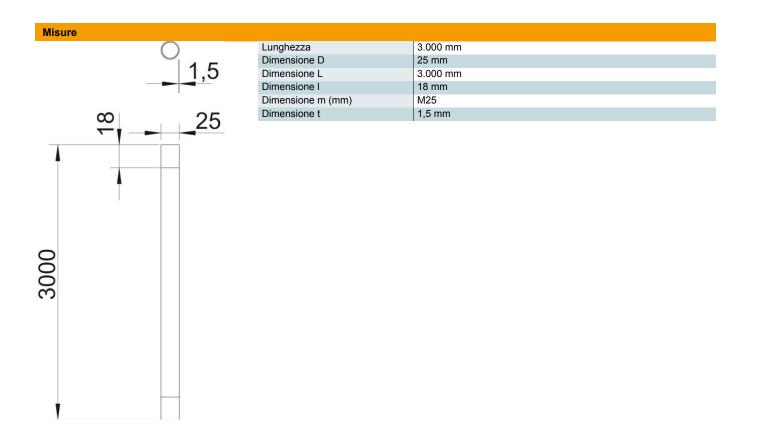

# Scheda tecnica

# Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente



Codice articolo: 2046863

Dati tecnici		
	A parete	sì
	Versione tubi	rigido con filetto
	Applicazione a calcestruzzo	sì
	Comportamento di flessione	starr
	Resistenza alla compressione	molto pesante (4000 N)
	Temperatura di utilizzo max	+ 400 °C
	Temperatura di utilizzo min.	- 45 °C
	Filettatura	M25x1,5
	Installazione in intercapedini	sì
	Installazione sul legno	sì
	Installazione in terra	no
	Installazione in esterno	no
	Codice di classificazione	55571
	Macchine e installazioni per impianti	no
	Superficie spazzolata	no
	Superficie lucida	no
	Resistenza all'impatto	molto pesante (6,8/300 mm)
	Range di temperatura di esercizio max	400 °C
	Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
	Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo)	sì
	Installazione sotto pavimento (a raso)	Sì
	Sottotraccia	sì