

# Scheda tecnica

## Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente

Codice articolo: 2046866



Tubo filettato, per installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori.

Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 2 (media). L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Codice articolo                           | 2046866                    |
| Tipo                                      | SM50W G                    |
| Sigla 1                                   | Tubo filettato             |
| Sigla 2                                   | con manicotto filettato    |
| Produttore                                | OBO                        |
| Dimensione                                | M50x1,5,3000               |
| Materiale                                 | Acciaio                    |
| Superficie                                | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                      | 15                         |
| Unità                                     | Metro                      |
| Peso                                      | 190 kg                     |
| Unità di peso                             | kg/100 m                   |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 3,6595 kg COe / 1 Metro    |


# Scheda tecnica

Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente

Codice articolo: 2046866



## Misure

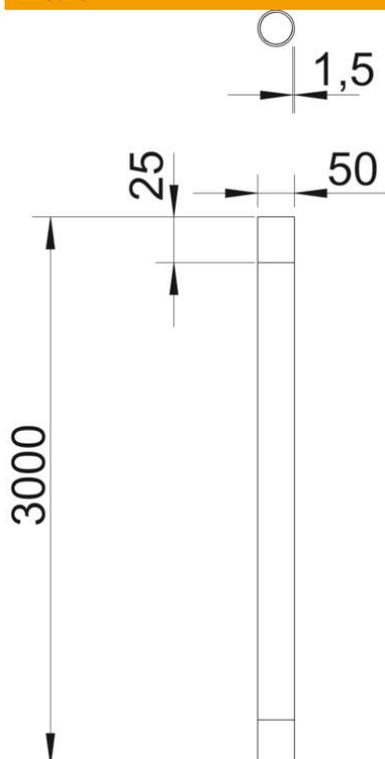

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lunghezza         | 3.000 mm |
| Dimensione D      | 50 mm    |
| Dimensione L      | 3.000 mm |
| Dimensione l      | 25 mm    |
| Dimensione m (mm) | M50      |
| Dimensione t      | 1,5 mm   |

# Scheda tecnica

Tubo in acciaio, con filettatura, zincato galvanicamente

Codice articolo: 2046866



## Dati tecnici

|   |                            |
|---|----------------------------|
| A parete  | sì                         |
| Versione tubi   | rigido con filetto         |
| Applicazione a calcestruzzo                             | sì                         |
| Comportamento di flessione                              | starr                      |
| Resistenza alla compressione                            | molto pesante (4000 N)     |
| Temperatura di utilizzo max                             | + 400 °C                   |
| Temperatura di utilizzo min.                            | - 45 °C                    |
| Filettatura   | M50x1,5                    |
| Installazione in intercapedini                          | sì                         |
| Installazione sul legno                                 | sì                         |
| Installazione in terra                                  | no                         |
| Installazione in esterno                                | no                         |
| Codice di classificazione                               | 55571                      |
| Macchine e installazioni per impianti                   | no                         |
| Superficie spazzolata                                   | no                         |
| Superficie lucida                                       | no                         |
| Resistenza all'impatto                                  | molto pesante (6,8/300 mm) |
| Range di temperatura di esercizio max                   | 400 °C                     |
| Range di temperatura di esercizio min.                  | -45 °C                     |
| Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo) | sì                         |
| Installazione sotto pavimento (a raso)                  | sì                         |
| Sottotraccia  | sì                         |