

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura

Codice articolo: 2046875

OBO
BETTERMANN

Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	2046875
Tipo	SVM16W G
Sigla 1	Manicotto tubo filettato
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M16x1,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,11 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1494 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura

Codice articolo: 2046875

OBO
BETTERMANN

Misure

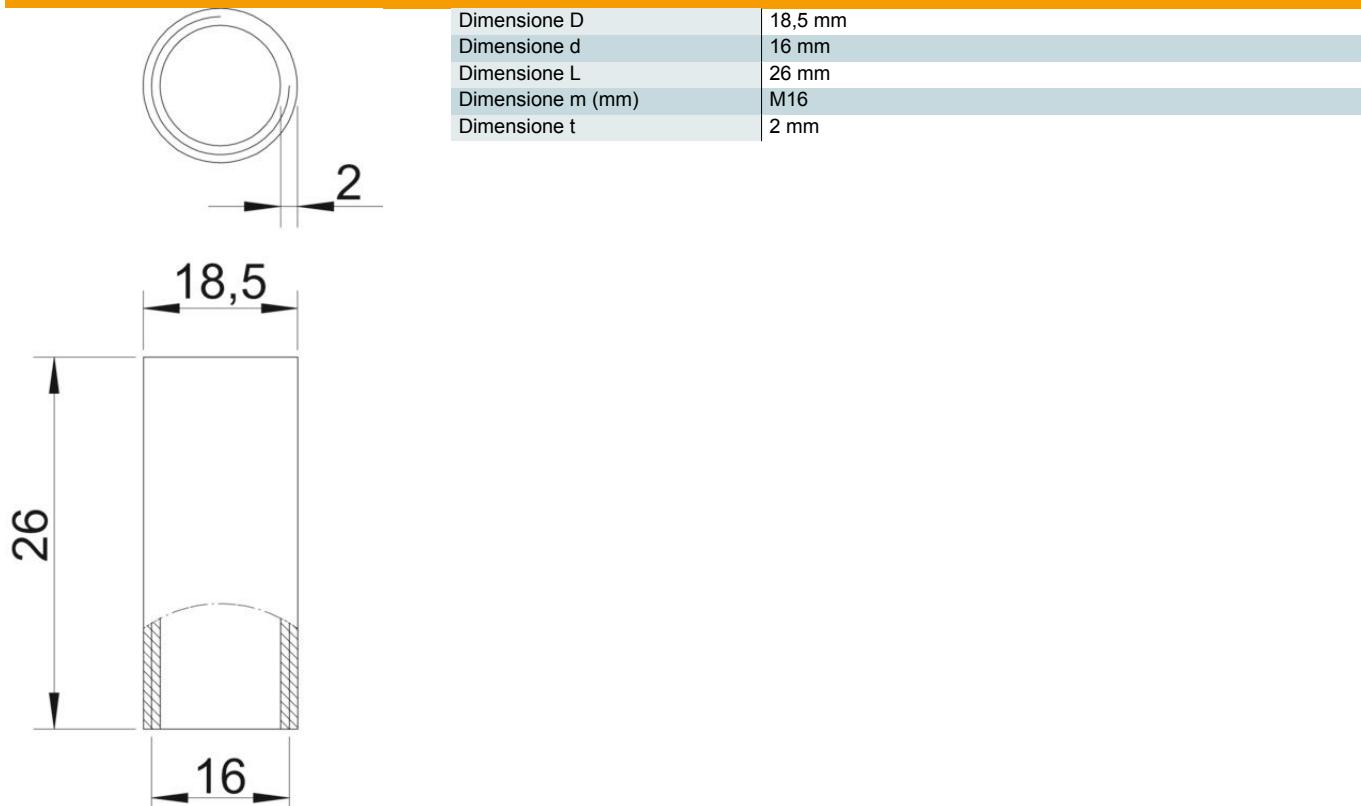

Dati tecnici

Versione per diametro tubo	Filettatura
	16 mm
Filettatura	M16x1,5
Dimensione	16
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no