


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, senza guarnizione di tenuta, nichelato

Codice articolo: 2082071

OBO
BETTERMANN

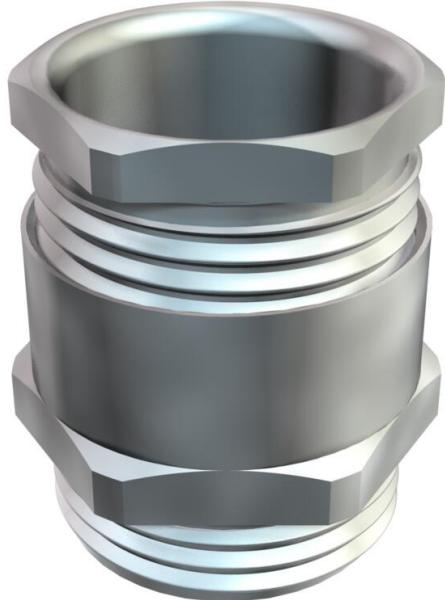

CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2082071
Tipo	163 MS PG 7
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG7
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0,85 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0303 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, senza guarnizione di tenuta, nichelato

Codice articolo: 2082071

OBO
BETTERMANN

Misure

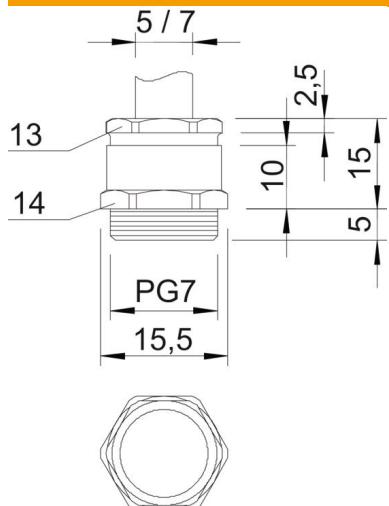

Dimensione e	15,5 mm
Dimensione L	15 mm
Dimensione L max.	15 mm
Dimensione L1	5 mm
Dimensione L2	10 mm
Dimensione L3	2,5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	7 mm
Area di tenuta D min.	5 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 7
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogen	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	14 mm
Apertura di chiave 2	13 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	no