


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082136

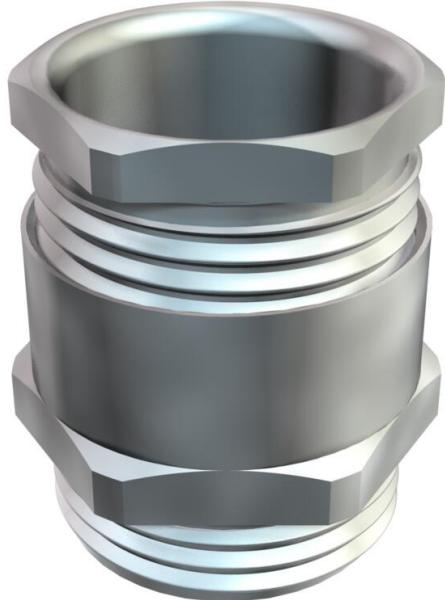

CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2082136
Tipo	163 MS PG13.5
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG13,5
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,21 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0973 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082136

OBO
BETTERMANN

Misure

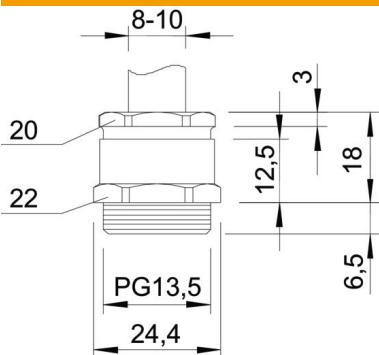

Dimensione e	24,4 mm
Dimensione L	18 mm
Dimensione L max.	18 mm
Dimensione L1	6,5 mm
Dimensione L2	12,5 mm
Dimensione L3	3 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10 mm
Area di tenuta D min.	8 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 13,5
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	6,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	22 mm
Apertura di chiave 2	20 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	no