


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082217

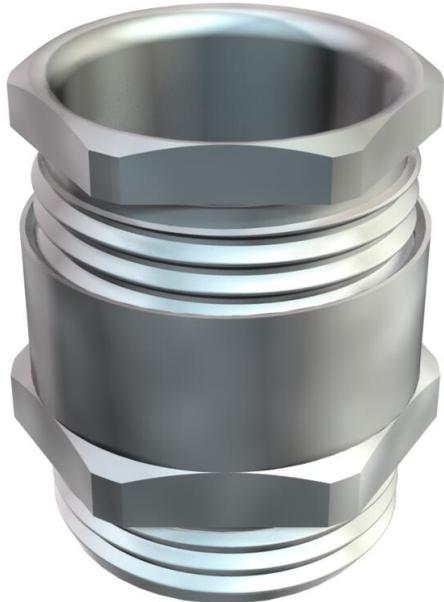

CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2082217
Tipo	163 MS PG21
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG21
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	4,55 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1291 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082217



Misure

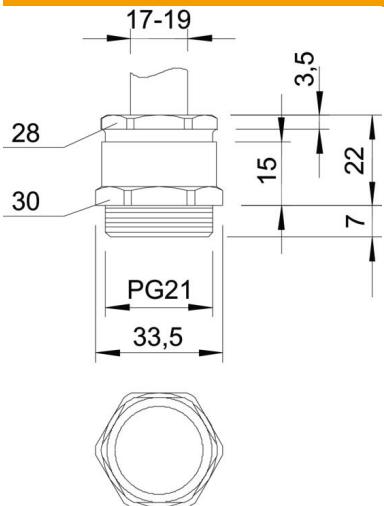

Dimensione e	33,5 mm
Dimensione L	22 mm
Dimensione L max.	22 mm
Dimensione L1	7 mm
Dimensione L2	15 mm
Dimensione L3	3,5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	19 mm
Area di tenuta D min.	17 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 21
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	7 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenici	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	30 mm
Apertura di chiave 2	28 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	no