


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082292

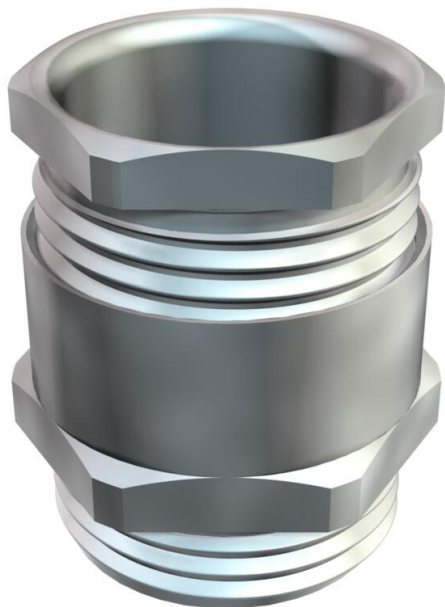

Pressacavo con connettore intermedio esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430.

Guarnizione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente.

Guarnizione di tenuta in NR/SBR.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54.

Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore.



**CuZn** 37 ottone

**N** nichelato

## Dati anagrafici

Codice articolo	2082292
Tipo	163 MS PG29
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG29
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	8,21 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2586 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, nessuna guarnizione a striscia, nichelato

Codice articolo: 2082292



## Misure

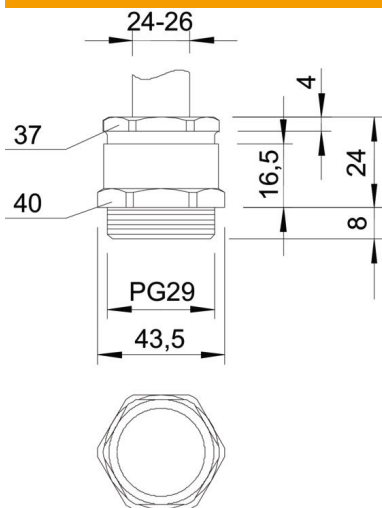

Dimensione e	43,5 mm
Dimensione L	24 mm
Dimensione L max.	24 mm
Dimensione L1	8 mm
Dimensione L2	16,5 mm
Dimensione L3	4 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	26 mm
Area di tenuta D min.	24 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 29
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	8 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	40 mm
Apertura di chiave 2	37 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	no