

Scheda tecnica

Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura PG, nichelato
Codice articolo: 2085704



CE UK CA IP 68 Pg

CuZn 37 ottone
N nichelato

Dati anagrafici


Codice articolo	2085704
Tipo	V-TEC PG48 MS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	PG48
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	31,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,1124 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura PG, nichelato
Codice articolo: 2085704



Misure

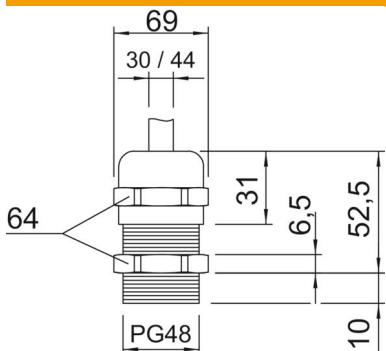

Dimensione e	69 mm
Dimensione L max.	52,5 mm
Dimensione L1	10 mm
Dimensione L2	6,5 mm
Dimensione L3	31 mm



Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	44 mm
Area di tenuta D min.	30 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 48
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	10 mm
Dimensioni nominali filettatura	48
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	64
Grado di protezione	IP68
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	100 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Fissacavo e protezione antitorsione D2 max	44 mm
Fissacavo e protezione antitorsione D2 min.	30 mm
Possibilità di scarico di trazione	si