

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, nichelato

Codice articolo: 2086054



Pressacavo con filettatura di raccordo metrica, dotato di dado cieco, secondo IEC 423. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Guarnizione in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide.

Con guarnizione di tenuta premontata sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP68 a 5 bar/1h, range di temperatura di lavoro da -20 a +100°C.



CuZn
37

ottone

N

nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2086054
Tipo	V-TEC VM50 MS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	M50
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	22,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5832 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, nichelato

Codice articolo: 2086054



Misure

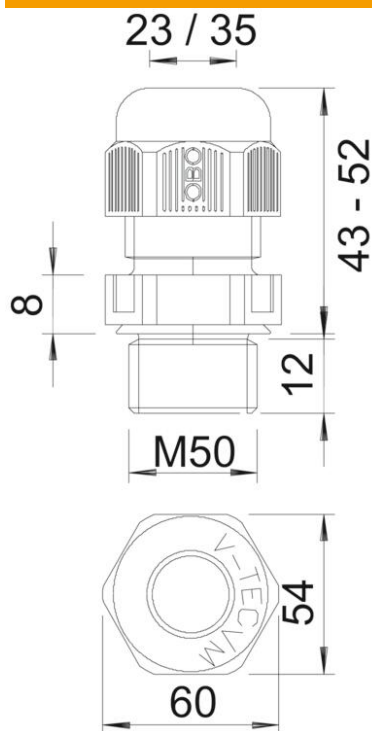

Dimensione e 60 mm

Dimensione L max. 38,5 mm

Dimensione L1 9 mm

Dimensione L2 4,5 mm

Dimensione L3 25 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione Anello di tenuta

Versione dritto

Protezione antiriflesso no

Area di tenuta D max 35 mm

Area di tenuta D min. 24 mm

antiesplorazione no

Pressacavo per cavo piatto no

Per zone esplosive senza

Filettatura M50 x 1,5

Tipo filettatura metrica

Lunghezza filettatura 9 mm

Rinforzato con fibre di vetro no

Priva di alogeni no

Momento torcente instabile 13,5 Nm

Resistenza agli urti 7

Tenuta allo strappo A

Guarnizione multiforo no

Con controdamo no

Conformità ROHS exempt

Resistente agli urti no

Apertura chiave 55

Grado di protezione IP68

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica, nichelato

Codice articolo: 2086054



Dati tecnici

Dimensione chiave	60 mm
Range di temperatura di esercizio max	100 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	sì