


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090295

**OBO**  
BETTERMANN

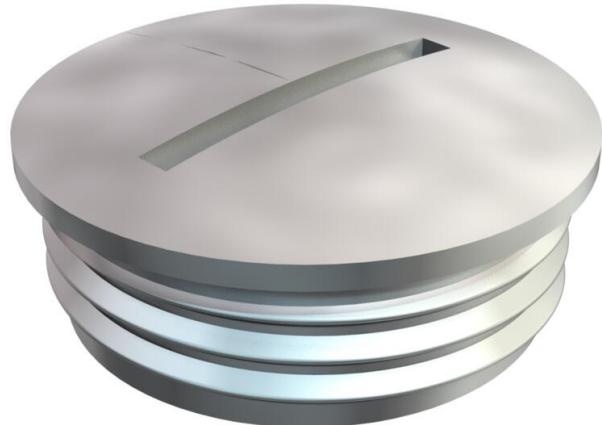

CE UK Pg

CuZn 37 ottone  
N nichelato

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.

### Dati anagrafici

Codice articolo	2090295
Tipo	168 MS PG29
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG29
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	4,31 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1078 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090295

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

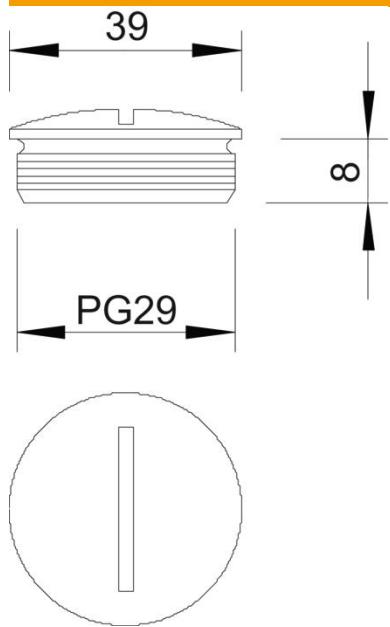

Dimensione D	39 mm
Dimensione L	8 mm

### Dati tecnici

antiesplosione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 29
Tipo filettatura	Pg
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	29
Passo filettatura	1,59 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogenici	si
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68