

# Scheda tecnica

Derivazione a T Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2153843



Derivazione a T in materiale plastico, per installazione elettriche. Adatto per tubo Quick o corrugato. Chiusura e apertura senza l'ausilio di utensili. Utilizzabile in un range di temperature da - 25° a + 60° C.



**PP** Polipropilene

## Dati anagrafici

Codice articolo	2153843
Tipo	3000 TMS M25 LGR
Sigla 1	Raccordo T tubo Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	1,977 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1151 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Derivazione a T Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2153843



## Misure

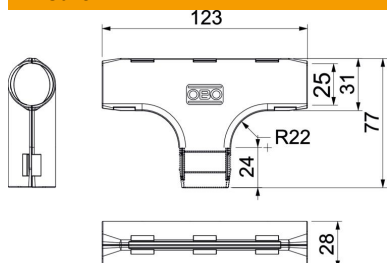

Dimensione B	31 mm
Dimensione B2	123 mm
Dimensione d	25 mm
Dimensione L	77 mm
Dimensione L1	24 mm
Dimensione R	22 mm

## Dati tecnici

Versione	Connessione
Forma	Raccordo a T
Dimensione	M25
Priva di alogeni	sì
Con manicotto	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	0 °C