

Scheda tecnica

Manicotto di giunzione Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2154087



Manicotto di giunzione in materiale plastico, per la giunzione lineare di installazione elettriche. Adatto per tubo Quick o corrugato. Chiusura e apertura senza l'ausilio di utensili. Utilizzabile in un range di temperature da - 25° a + 60° C.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 2154087 |
| Tipo | 3000 MMS M32 LGR |
| Sigla 1 | Manicotto tubo Quick |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | M32 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Polipropilene |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,095 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0584 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Manicotto di giunzione Quick-Pipe, grigio chiaro

Codice articolo: 2154087

OBO
BETTERMANN

Misure

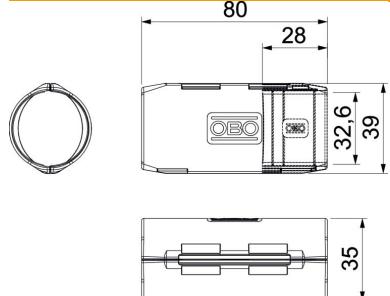

| | |
|---------------|---------|
| Dimensione B | 39 mm |
| Dimensione d | 32,6 mm |
| Dimensione L | 80 mm |
| Dimensione L1 | 28 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-------|
| Dimensione | M32 |
| Priva di alogeni | si |
| Superficie lucida | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | 0 °C |