

Scheda tecnica

Morsetto scorrevole

Art. n. 2255022

OBO
BETTERMANN



Versione pesante, adatta anche per profilati portacavi con larghezza delle asole di $16 \div 17$ mm; corpo in poliammide, grigio chiaro RAL 7035; componenti metalliche in acciaio, zincato galvanicamente.




PA Poliammide

Dati anagrafici

Art.-N.	2255022
Tipo	2055 24-72 LGR
Sigla 1	Morsetto scorrevole
Sigla 2	con vite a taglio
Dimensione	24-72mm
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Poliammide
Abbreviazione materiale	PA
Unità di vendita minima	20 Pezzi
Peso	6,47 kg/100 Pz.

Dati tecnici

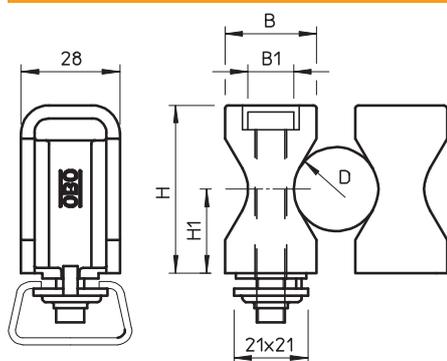

Dimensione B	38,00 mm
Dimensione B1	15,00 mm
Dimensione H	70,00 mm
Dimensione H1	35,00 mm
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Fissaggio a profilato
Adatto nella zona di protezione antincendio	<input type="checkbox"/>
Plastificato	<input type="checkbox"/>
per profilato portacavi con asola di larghezza	16,00 - 17,00 mm
Resistente ai raggi UV	<input type="checkbox"/>
Capacità D	24,00 - 72,00 mm
Vite	M8 x 75
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>