

Scheda tecnica

Malta da iniezione in cartuccia da 300 ml

Codice articolo: 3497806



Malta chimica in vinilestere senza stirene per l'ancoraggio senza espansione per carichi elevati con barre di ancoraggio filettate. Cartuccia coassiale compreso 1 tubo di miscelazione per la lavorazione con pistola a cartuccia standard o del tipo VM-P 345 professionale.

Valutazione tecnica europea (ETA) per calcestruzzo fessurato e non fessurato e per muratura di mattoni pieni e forati. Antisismico nel calcestruzzo, in conformità con la categoria C1. Omologazione tecnica antincendio per calcestruzzo e lavori di muratura con classi di resistenza al fuoco fino a 120 minuti.

Temperatura durante la lavorazione da -10°C a +40°C (calcestruzzo), temperatura ambiente dopo l'indurimento completo da -40°C a +120°C (nel calcestruzzo). Se stoccati al buio, al freddo e all'asciutto, la durata di conservazione minima della malta è di 18 mesi.

La malta per iniezione soddisfa i requisiti della valutazione tecnica europea (ETA) per il calcestruzzo fessurato e non fessurato, nonché per le strutture in muratura in mattoni pieni o forati. È antisismico in conformità alla categoria di prestazioni C1 ed è omologata sotto il profilo tecnico della protezione antincendio per il calcestruzzo e la struttura in muratura con una classe di resistenza al fuoco fino a 120 minuti.

La malta per iniezione viene lavorata mediante la pistola a pressione del tipo VM-P 345 Profi o una comune pistola per silicone.

La temperatura del substrato durante la lavorazione deve essere compresa tra -10 °C e +40 °C (calcestruzzo) e la temperatura ambiente dopo l'indurimento completo deve essere compresa tra -40 °C e +120 °C (nel calcestruzzo).

Se conservato al buio, fresco e asciutto, la malta si conserva per almeno 18 mesi.

La malta per iniezione VMU è fornita in cartucce da 300 ml o 420 ml con tubo miscelatore.

Malta speciale

Dati anagrafici

Codice articolo	3497806
Tipo	VMU plus 300
Sigla 1	Malta per iniezione
Sigla 2	in cartuccia
Produttore	OBO
Dimensione	260x50x50
Colore	grigio
Materiale	Malta speciale
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	56,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.


Scheda tecnica

Malta da iniezione in cartuccia da 300 ml

Codice articolo: 3497806



Misure

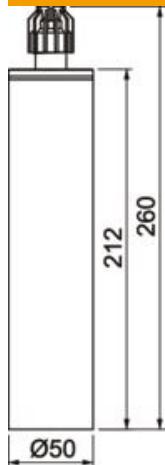

Dati tecnici

Utilizzo colla	Costruzione/montaggio
Processo di indurimento	2 componenti
Sommario	300 ml
Modalità di consegna	Cartuccia
Con pennello	no
Trasparente	no