

Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus, con rondella pressata

Codice articolo: 3498170



Vite ancoraggio per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non, nonché muratura. Con intaglio esagonale e rondella a pressione per grandi carichi. Idoneo per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete in ambienti umidi ed esterni.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.



St Acciaio

VZ zincato

Dati anagrafici

Codice articolo	3498170
Tipo	MMS+ SS 12x100
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con rondella combinata
Produttore	OBO
Dimensione	12x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	7,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus, con rondella pressata

Codice articolo: 3498170

OBO
BETTERMANN

Misure

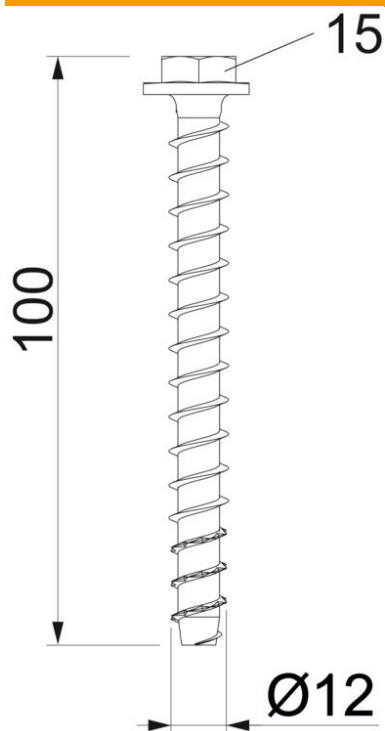

Dimensioni	12x100
Lunghezza	100 mm
Dimensione L	100 mm

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Diametro della foratura min.	10 mm
Filettatura	12
Diametro filettatura ST	12
Diametro testa	22 mm
Forma della testa	esagonale
Apertura chiave	15
Sistema a vite	esagonale