

Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4
Codice articolo: 3498176



Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura, in ambienti umidi ed esterni. Con testa esagonale e rondella, alta portata. Utilizzato per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità.

Certificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.



A4 Acciaio legato, INOX 1.4401

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Codice articolo | 3498176 |
| Tipo | MMS+ SS12x120 A4 |
| Sigla 1 | Vite ancoraggio |
| Sigla 2 | con rondella combinata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 12x120mm |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4401 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 9,4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Tassello a testa esagonale MMS-plus SS, con rondella pressata, in acciaio inox A4

Codice articolo: 3498176

OBO
BETTERMANN

Misure

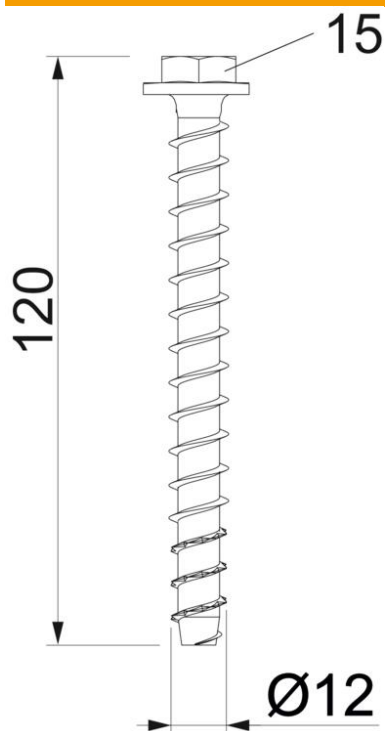

| | |
|--------------|--------|
| Dimensioni | 12x120 |
| Lunghezza | 120 mm |
| Dimensione L | 120 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Versione tasselli/chiodi/viti | Tasselli a spirale |
| Diametro della foratura min. | 10 mm |
| Filettatura | 12 |
| Diametro testa | 22 mm |
| Forma della testa | esagonale |
| Apertura chiave | 15 |
| Sistema a vite | esagonale |