Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 7,5x80, con Panhead

Codice articolo: 3498272

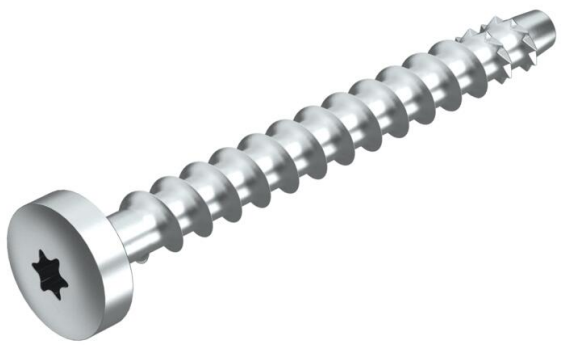

Tassello a vite per il montaggio diretto su superfici in calcestruzzo e muratura. Con testa tonda per fissaggi universali.

Serraggio tramite Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di idoneità.

Cerificato fino alla classe di resistenza al fuoco R120.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498272
Tipo	MMS+ P 7.5x80
Sigla 1	Vite ancoraggio
Sigla 2	con Panhead
Produttore	OBO
Dimensione	7,5x80mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.

Scheda tecnica

Tassello a testa tonda MMS-plus P 7,5x80, con Panhead

Codice articolo: 3498272

Misure

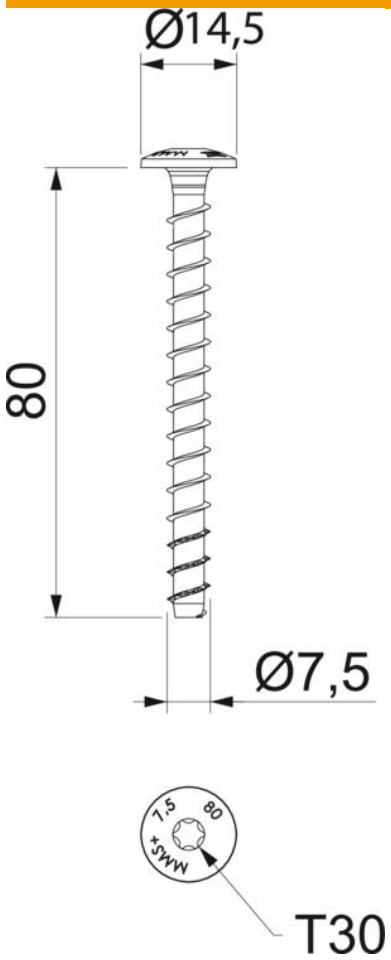

Dimensioni	7,5 x 80
Lunghezza	80 mm
Dimensione L	80 mm

Dati tecnici

Profondità dei fori	85 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
temprato	sì
Diametro filettatura ST	7,5
Spessore morsetto	25 mm
Diametro testa	14,5 mm
Forma della testa	altro
Conformità ROHS	sì
Sistema a vite	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120