

Scheda tecnica

Morsetto terra variabile

Codice articolo: 5014469



- Per ferri d'armatura con diametro 16-37 mm e cavi tondo e piatti
- Rapida installazione mediante foro lungo e una sola vite M10
- Controcoppa in metallo rotante per un montaggio semplice e sicuro



| | |
|-----------|--------------------------------|
| St | Acciaio |
| FT | zincato a caldo per immersione |

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 5014469 |
| Tipo | 1814 FT D37 |
| Sigla 1 | Morsetto terra VARIO |
| Sigla 2 | per rinforzo 16-37mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 61x46x88 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 30 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,0841 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Morsetto terra variabile

Codice articolo: 5014469



Misure

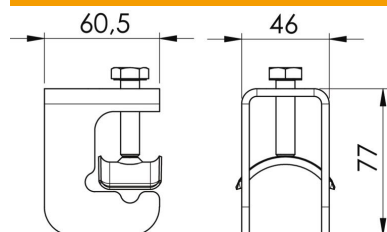

Dati tecnici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tipo di vite di fissaggio | Vite a testa esagonale |
| Tipo di morsetto | Morsetto di connessione multiplo |
| Capacità di portata della corrente da fulmine | H/100 kA |
| Collegamento a terra diametro | 20-30 mm |
| Adatto per collegamento | altro |
| Accoppiamento | FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm |