


# Scheda tecnica

## Piastra equipotenziale BigBar, rame

Codice articolo: 5015832

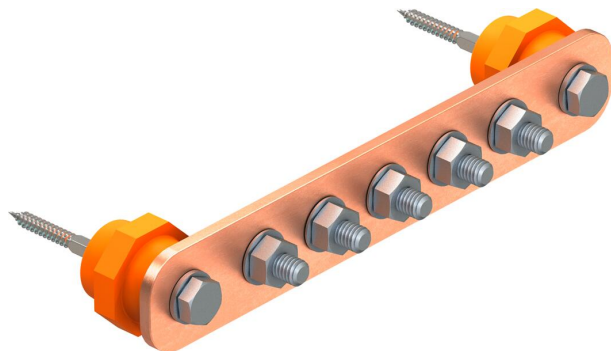

**Cu** Rame


Piastra di equipotenzializzazione principale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)

- Isolatori
- Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10
- Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete
- Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 5015832                  |
| Tipo                                       | 1802 6 CU                |
| Sigla 1                                    | Piastra equipotenziale   |
| Sigla 2                                    | BigBar / 6 connessioni   |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 6xM10                    |
| Materiale                                  | rame                     |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 98,4 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,1787 kg CO2e / 1 Pezzo |

### Misure

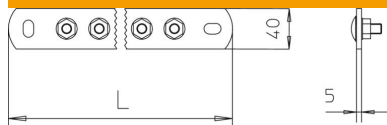

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 278,5 mm |
| Larghezza | 40 mm    |
| Altezza   | 5 mm     |

# Scheda tecnica

## Piastra equipotenziale BigBar, rame

Codice articolo: 5015832



### Dati tecnici

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm                     | 0               |
| Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm                     | 0               |
| Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm <sup>2</sup> rigido | 0               |
| Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm <sup>2</sup> rigido | 0               |
| Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm <sup>2</sup> rigido  | 0               |
| Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm <sup>2</sup> rigido | 0               |
| Numero collegamento tondo 10 mm                                        | 0               |
| Numero collegamento tondo 8 mm                                         | 0               |
| Numero collegamento tondo 8-10 mm                                      | 0               |
| Numero collegamento tondo totale                                       | 6               |
| Numero delle connessioni                                               | 6               |
| Versione                                                               | solo morsetto   |
| Forma costruttiva                                                      | Struttura fissa |
| Capacità di portata della corrente da fulmine                          | H/100 kA        |
| Isolatore                                                              | sì              |
| Conformità ROHS                                                        | sì              |
| Materiale del morsetto                                                 | rame            |
| Materiale della rotaia di contatto                                     | rame            |