

Scheda tecnica

Conduttore rotondo, alluminio, rivestimento halogen-free

Codice articolo: 5021332



- utilizzabile come deviazione
- conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)
- con guaina priva di alogeni
- per la posa su, incassata o sotto intonaco, malta o calcestruzzo



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	5021332
Tipo	RD 8 TP HF
Sigla 1	Conduttore rotondo
Sigla 2	con rivestimento in PVC
Produttore	OBO
Dimensione	8mm
Colore	bianco crema; RAL 9001
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	100
Unità	Metro
Peso	20 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Conduttore rotondo, alluminio, rivestimento halogen-free

Codice articolo: 5021332



Misure

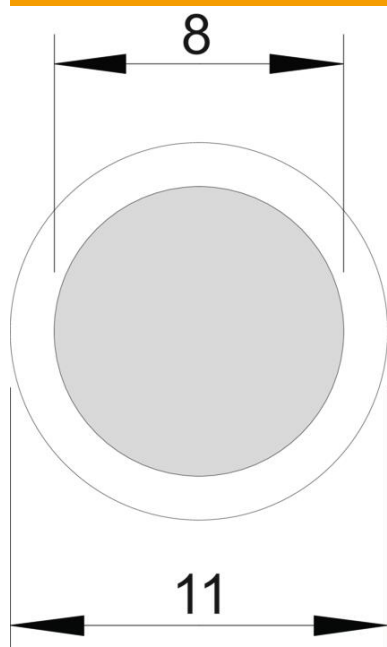

Dimensione D	11 mm
Dimensione d	8 mm

Dati tecnici

Numero dei fili singoli	1
Versione isolata resistente alle alte tensioni	no
Rotolo normale (ca. kg)	20
Rotolo normale (ca. m)	100
Length tolerance \pm	5 %
Sezione	50 mm ²
Caratteristica del materiale	morbido
Rivestimento materiale	plastica privo di alogeni