

Scheda tecnica

Collare di messa a terra tipo 942

Codice articolo: 5038138



- per tubi da 1/8 a 1 1/2 poll. o Ø 8-49 mm
- Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm²
- con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato
- Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato

| | |
|----|-----------|
| Cu | Rame |
| N | nichelato |

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------|
| Codice articolo | 5038138 |
| Tipo | 942 43 |
| Sigla 1 | Fascetta messa a terra |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 39-43mm |
| Materiale | rame |
| Superficie | nichelato |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 9,74 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,3163 kg CO2e / 1 Pezzo |



Scheda tecnica

Collare di messa a terra tipo 942

Codice articolo: 5038138



Misure

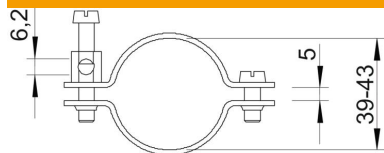

| | |
|--------------|-------|
| Dimensione A | 81 mm |
| Dimensione b | 25 mm |
| Dimensione X | 5 mm |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Numero dei conduttori | 1 |
| Sezione max del cavo da collegare | 25 mm ² |
| Sezione min. del cavo da collegare | 0 mm ² |
| Capacità D | 1 1/4 |
| Capacità D max | 43 mm |
| Capacità D min. | 39 mm |