

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-BNC W/W

Codice articolo: 5093236



Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale




- Protezione di base
- Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa
- Combinazioni di connessione differenti
- Con connettore BNC
- Comportamento di trasmissione ottimale
- Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata



Dati anagrafici

Codice articolo	5093236
Tipo	DS-BNC W/W
Sigla 1	SPD
Sigla 2	per cavi ad alta frequenza
Produttore	OBO
Dimensione	130V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0435 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

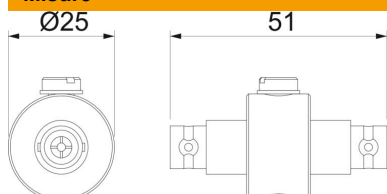

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione DS-BNC W/W

Codice articolo: 5093236



Dati tecnici

	Monitoraggio limitatore	no
	Numero poli	1
	Attenuazione d'inserimento (insertion loss)	≤0,95 dB
	Modello EEx	no
	Contatto di segnalazione remota	no
	Corrente nominale di scarica totale (10/350)	D1: 5 kA
	Corrente nominale di scarica totale (8/20)	10 kA
	Frequenza limite	2200 MHz
	Tensione massima continuativa AC	130 V
	Tensione massima continuativa DC	185 V
	Corrente impulsiva	2,5 kA
	Resistenza d'isolamento	>1 GΩ
	Livello di protezione (filo-filo)	<40 pF
	Livello di protezione (filo-terra)	<20 pF
	Kategorie	Tipo 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Modalità di montaggio	Connettore/adattatore cavo
	Corrente di carico nominale AC	7 A
	Corrente di carico nominale DC	10 A
	Norma di prova	IEC 61643-21
	Conformità ROHS	sì
	Attenuazione segnale	≥14 dB
	Collegamento schermo	sì
	Schermatura	diretto
	Grado di protezione	IP40
	Livello di protezione	<800 V
	Livello di protezione filo - filo	<800 V
	Livello di protezione filo - terra	<800 V
	Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
	SPD secondo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
	Sistema estraibile	BNC
	Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Range di temperatura di esercizio max	80 °C
	Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
	Impedenza caratteristica	50 Ω