

# Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per FL 30 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5229464



- Per piatto
- Con filettatura interna (G)
- Altezza di montaggio 30 mm



|    |                  |
|----|------------------|
| Zn | Zinco pressofuso |
| VZ | zincato          |

## Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 5229464                  |
| Tipo                                       | 168 FL30-M6              |
| Sigla 1                                    | Morsetto di fissaggio    |
| Sigla 2                                    | per conduttori piatti    |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 30mm                     |
| Materiale                                  | Zinco pressofuso         |
| Super- ficie                               | zincato                  |
| Norma per superfici                        |                          |
| Unità VK più piccola                       | 20                       |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 7,64 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,3078 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per FL 30 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5229464



## Misure

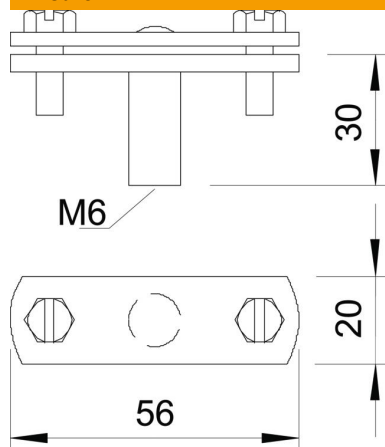

|              |       |
|--------------|-------|
| Lunghezza    | 56 mm |
| Dimensione B | 56 mm |
| Dimensione G | M6 mm |

## Dati tecnici

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di fissaggio supporto                     | Foro con filettatura M |
| Tipo di fissaggio conduttore                   | con fascetta a vite    |
| Impiego in ambiente EX                         | sì                     |
| Filettatura                                    | M6                     |
| Filettatura metrica                            | 6                      |
| Versione isolata resistente alle alte tensioni | no                     |
| Dimensione conduttore                          | 30x4 mm piatto         |
| Altezza di montaggio                           | 30 mm                  |
| Accoppiamento                                  | FL 30 mm               |
| Conformità ROHS                                | sì                     |
| Materiale del supporto                         | Zinco pressofuso       |
| Materiale della parte inferiore                | Zinco pressofuso       |
| Materiale della piastra                        | Zinco pressofuso       |