

Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per FL 30 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5229480



- Per piatto
- Con filettatura interna (G)
- Altezza di montaggio 30 mm



| | |
|-----------|------------------------|
| Zn | Zinco pressofuso |
| G | zincato galvanicamente |

Dati anagrafici

| | |
|--|----------------------------|
| Codice articolo | 5229480 |
| Tipo | 168 DIN 30 |
| Sigla 1 | Morsetto di fissaggio |
| Sigla 2 | per conduttori piatti |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 30mm |
| Materiale | Zinco pressofuso |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 20 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 6,57 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,3036 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per FL 30 mm, acciaio zincato

Codice articolo: 5229480



Misure

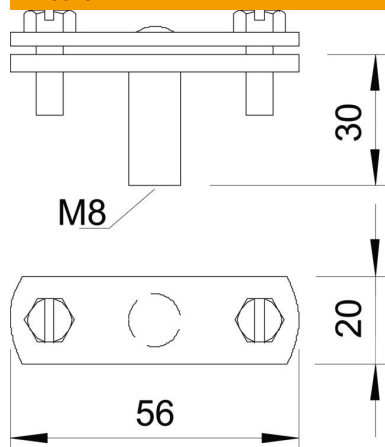

| | |
|--------------|-------|
| Dimensione B | 56 mm |
| Dimensione G | M8 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|------------------------|
| Tipo di fissaggio supporto | Foro con filettatura M |
| Tipo di fissaggio conduttore | con fascetta a vite |
| Impiego in ambiente EX | sì |
| Filettatura | M8 |
| Filettatura metrica | 8 |
| Versione isolata resistente alle alte tensioni | no |
| Dimensione conduttore | 30x4 mm piatto |
| Accoppiamento | FL 30 mm |
| Materiale del supporto | Zinco pressofuso |
| Materiale della parte inferiore | Zinco pressofuso |
| Materiale della piastra | Zinco pressofuso |