

# Scheda tecnica

## Spinterometro di protezione

Art. n. 5240050

**OBO**  
BETTERMANN



Spinterometro chiuso per bypassare una postazione adiacente tra il supporto del sistema di bassa tensione e i componenti dell'impianto parafulmine esterno.


- Tipo di protezione IP54
- Con connettore premontato tipo 5001 per il collegamento di tondi Rd 8 - 10



### Dati anagrafici

Art.-N.	5240050
Tipo	482
Sigla 1	Spinterometro ceramico
Sigla 2	chiuso
Dimensione	134x93x86
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	56,00 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

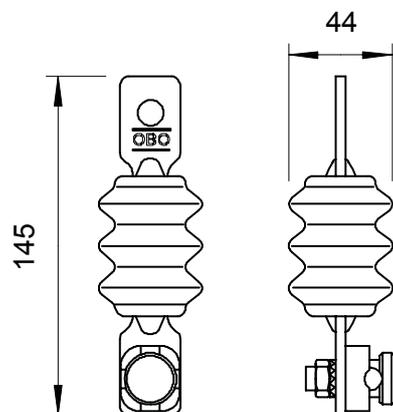

Collegamento	Rd 10 mm
Tensione alternata di risposta	10,00 kV
Tempo di reazione	< 100 ns
Modello EEx	<input type="checkbox"/>
Corrente di scarica nominale (8/20)	25 kA
Grado di protezione	IP54
Livello di protezione	< 10 kV
Range di temperatura	-20-+80 °C
Materiale del collegamento	Zinco pressofuso

### Dati tecnici

