


# Scheda tecnica

**Morsetto a croce con piastra separazione, per RD 8-10 mm,  
acciaio zincato**

**Codice articolo: 5312310**

**OBO**  
BETTERMANN

- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10/FL 30
- con piastra intermedia
- montato con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

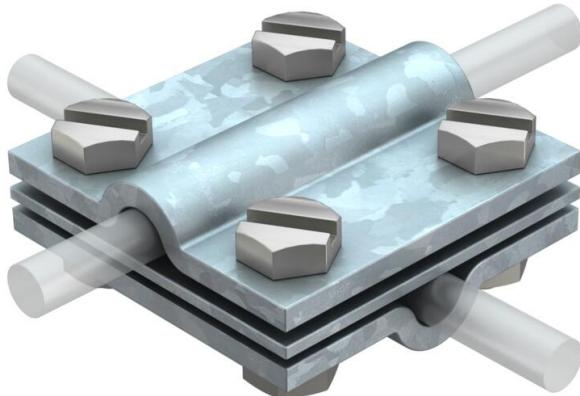

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	5312310
Tipo	252 8-10 FT
Sigla 1	Morsetto a croce
Produttore	OBO
Dimensione	8-10mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	27,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,6263 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

**Morsetto a croce con piastra separazione, per RD 8-10 mm,  
acciaio zincato**


**Codice articolo: 5312310**

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure



Dimensione A	60 mm
Dimensione B	60 mm



## Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetti a croce
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Adatto per collegamento	Tondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Accoppiamento	Rd 8-10 mm
Piastra intermedia	sì