


# Scheda tecnica

Morsetto per lamiera con spessore fino a 7 mm

Codice articolo: 5317010

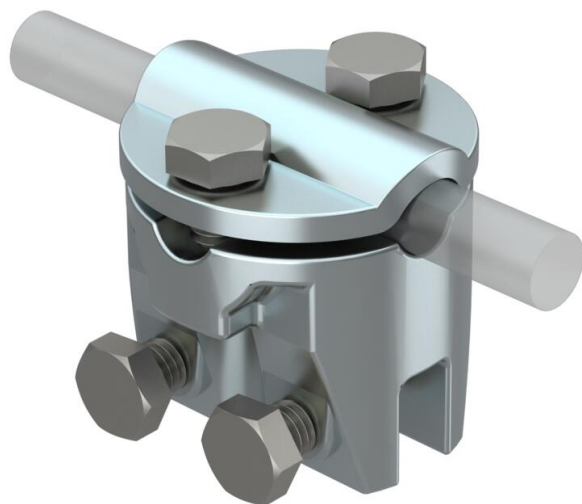

- Spessore lamiera fino a 7 mm
- Per la posa dei conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera con 4 viti a testa esagonale M6 x 16
- Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)



Zn

Zinco pressofuso

G

zincato galvanicamente

## Dati anagrafici

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Codice articolo                            | 5317010                    |
| Tipo                                       | 269 8-10                   |
| Sigla 1                                    | Morsetto fissaggio         |
| Produttore                                 | OBO                        |
| Dimensione                                 | 8/10mm                     |
| Materiale                                  | Zinco pressofuso           |
| Superficie                                 | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                       | 20                         |
| Unità                                      | Pezzo                      |
| Peso                                       | 14,46 kg                   |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,6686 kg CO2e / 1 Pezzo   |


# Scheda tecnica

Morsetto per lamiera con spessore fino a 7 mm

Codice articolo: 5317010



## Misure

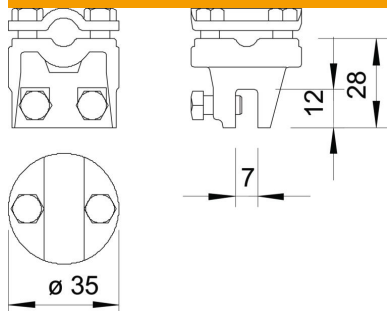

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 35 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza   | 28 mm |

## Dati tecnici

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di vite di fissaggio                     | Vite a testa esagonale |
| Tipo di morsetto                              | Morsetto aggraffato    |
| Capacità di portata della corrente da fulmine | N/50 kA                |
| Accoppiamento                                 | Rd 8-10 mm             |
| Conformità ROHS                               | sì                     |
| Range di serraggio max                        | 7 mm                   |