# Scheda tecnica

## Morsetto di fissaggio, per RD 8-10 mm, per flangia fino a 5 mm, acciaio zincato
## Codice articolo: 5317401

- Spessore lamiera fino a 5 mm
- Per la posa dei conduttori trasversalmente e parallelamente alla lamiera
- con 4 viti a testa esagonale M6 x 12
- Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

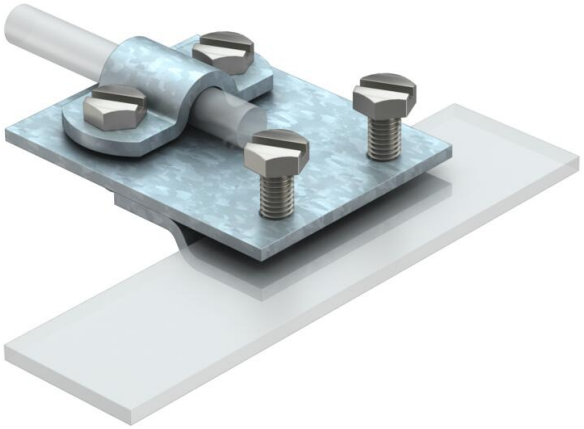

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 5317401 |
| Tipo | 271 8-10 |
| Sigla 1 | Morsetto fissaggio |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 8/10mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 20 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 13 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,3077 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Morsetto di fissaggio, per RD 8-10 mm, per flangia fino a 5 mm, acciaio zincato
## Codice articolo: 5317401

### Misure

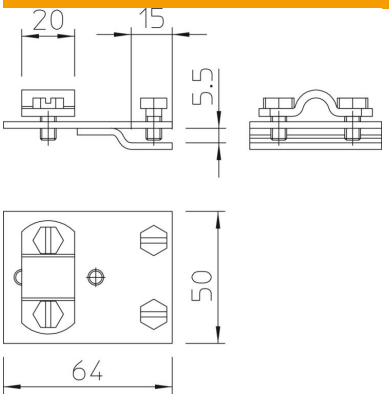


### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di vite di fissaggio | Vite a testa esagonale |
| Tipo di morsetto | Morsetto aggraffato |
| Capacità di portata della corrente da fulmine | N/50 kA |
| Accoppiamento | Rd 8-10 mm |
| Range di serraggio max | 5 mm |