Scheda tecnica

Asta di captazione con base filettata M16





- Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: CEI EN 1991-1-4
- a partire da un lunghezza di >2,5 m è necessario un fissaggio ulteriore, ad es. distanziale isolato
- Ø 16 mm, Alu
- Per base con filettatura interna M16



Alluminio

Dati		~~~4	
Dau	ana	arai	ICI


Codice articolo	5401771
Tipo	101 ALU-1000
Sigla 1	Asta captazione
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	1000mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	55 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,0339 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Asta di captazione con base filettata M16



Codice articolo: 5401771

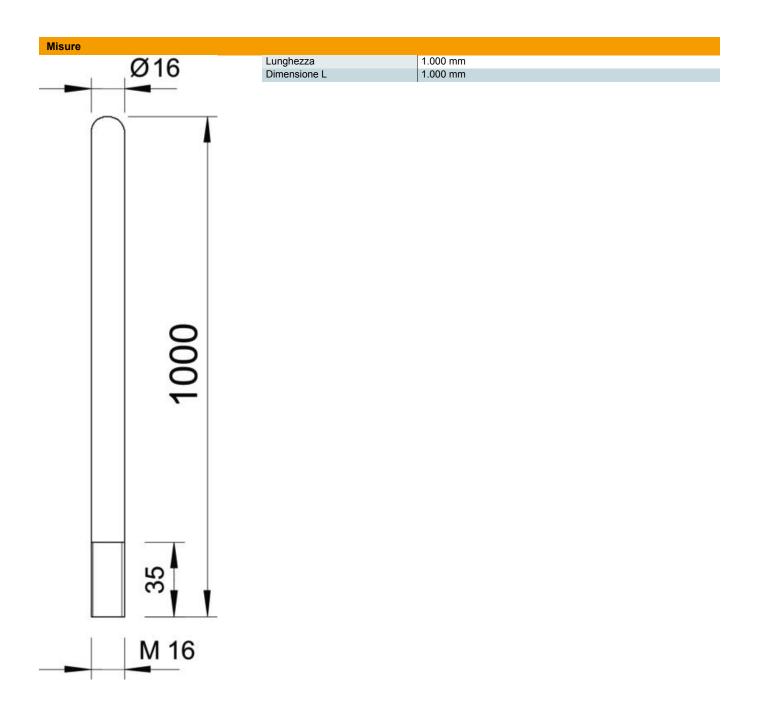

Scheda tecnica

Asta di captazione con base filettata M16





Dati tecnici		
Collega	mento	Conduttore tondo
Versione	е	Asta di captazione filettata
Versione te tensione	e isolata resistente alle al- oni	no
Dimensi	ioni nominali Ø	16 mm