Scheda tecnica

Conduttore calata isolato isCon® Basic, nero

Codice articolo: 5407980



Le informazioni per la posa della linea isCon® Basic di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- conduttore isolato resistente alle tensioni elevate
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza s equivalente se ≤ 0,45 m (aria) e se ≤ 0,90 m (materiale solido)
- testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 3,3 kWh/m
- La versione 'isCon *** IL' è ordinabile con un minimo di 6m, successivi tagli al metro lineare

Dati anagrafici


Codice articolo	5407980
Tipo	isCon 45 SW IL
Sigla 1	Conduttore isolato
Sigla 2	ordine min. 6m (multiplo 1 m)
Produttore	OBO
Dimensione	Ø20mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	57 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Conduttore calata isolato isCon® Basic, nero

Codice articolo: 5407980

Misure

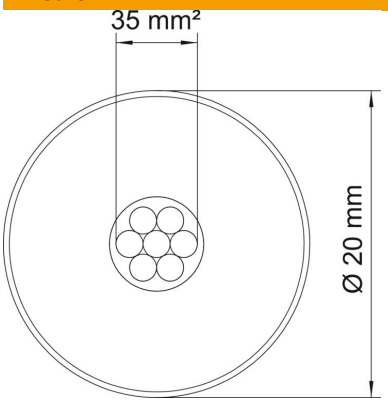

Dati tecnici

Numero dei fili singoli	7
Versione isolata resistente alle alte tensioni	sì
Length tolerance ±	5 %
Sezione	35 mm²
Conformità ROHS	sì
Caratteristica del materiale	altro
Rivestimento materiale	EVA
Distanza di sicurezza equivalente s(e)/m (in aria)	0,45