# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

## Codice articolo: 6001070

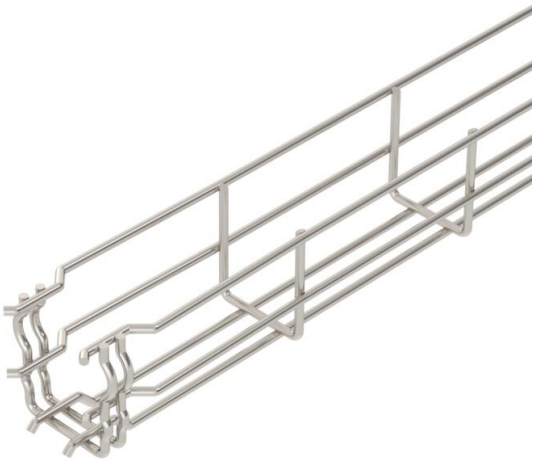

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

E30 E60 E90

A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6001070 |
| Tipo | GRM 55 50 A2 |
| Sigla 1 | Passerella grigliata GRM |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 55x50x3000 |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Super- ficie Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 67 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,4068 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

## Codice articolo: 6001070

### Misure

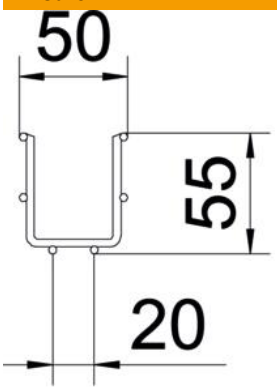


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Larghezza | 1,97 in |
| Altezza | 55 mm |
| Altezza | 2,17 in |
| Dimensione B | 52 mm |
| Dimensione H | 58 mm |

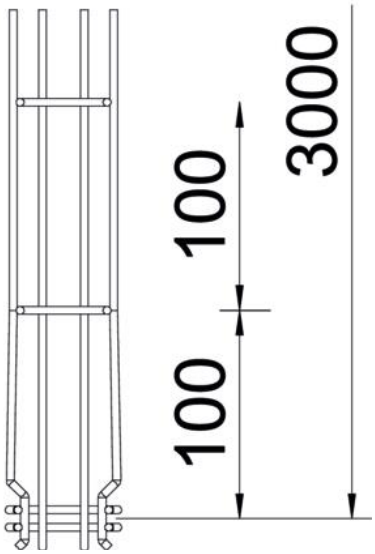


### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Separatore integrato | senza |
| Sezione utile | 16 cm² |
| Sezione utile | 1600 mm² |
| Forma del profilato | Forma a U |
| Acciaio inossidabile, decapato | sì |
| Connettore senza viti | sì |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 A2

## Codice articolo: 6001070

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2,5 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 0,35 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,2 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0,1 kN/m |

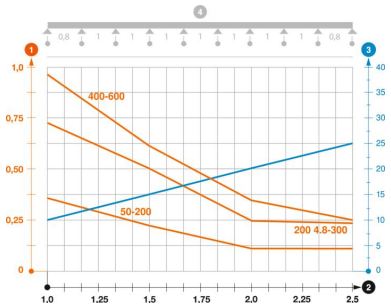


**Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 55 VA**

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

— Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

— Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi