Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2







Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per industria alimentare e

Con nervature trasversali da largh. 400 mm. Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE

A2

Acciaio legato, INOX 1.4301

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6001860	
Tipo	DGRR 50 A2	
Sigla 1	Coperchio a scatto	
Sigla 2	per passerella grigliata	
Disponibile da	01.04.2019	
Produttore	OBO	
Dimensione	50x3000	
Colore	acciaio legato	
Materiale	Acciaio,	
	INOX 1.4301	
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento	
Norma per superfici		
Unità VK più piccola	3	
Unità	Metro	
Peso	47,333 kg	
Unità di peso	kg/100 m	
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,2494 kg CO2e / 1 Metro	


Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2



Codice articolo: 6001860

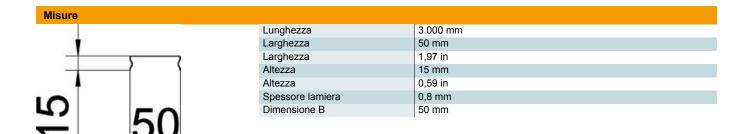

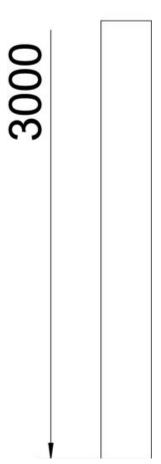

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2



Codice articolo: 6001860

Dati tecnici		
	Tipo di fissaggio	innestato a scatto
	Mantenimento funzionale	no
	Adatto per passerelle grigliate	sì
	Adatto per passerelle portacavi	no
	Adatto per passerelle	no
	Acciaio inossidabile, decapato	no