

# Scheda tecnica

## Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2

Codice articolo: 6001862



Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per industria alimentare e chimica.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.

Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6001862
Tipo	DGRR 100 A2
Sigla 1	Coperchio a scatto
Sigla 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensione	100x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	78,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,5413 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2


Codice articolo: 6001862



## Misure

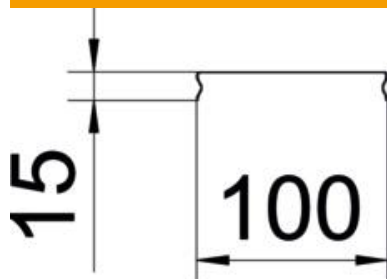

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	98 mm
Larghezza	3,86 in
Altezza	15 mm
Altezza	0,59 in
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	97 mm

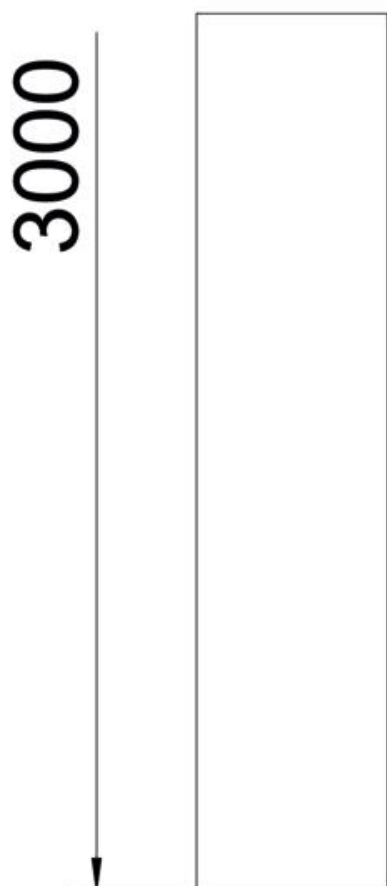

# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2

Codice articolo: 6001862



## Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Acciaio inossidabile, decapato	no