
Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2

Codice articolo: 6001870

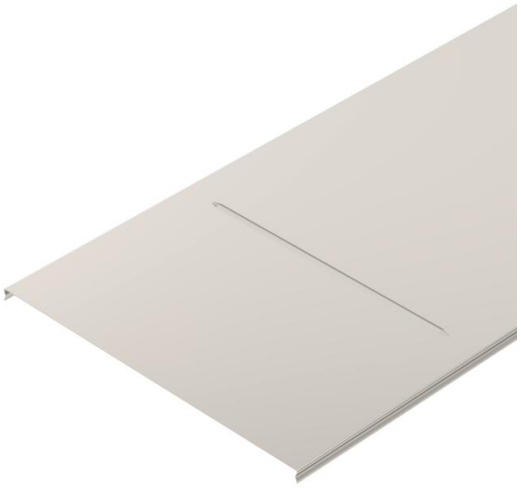

Coperchio a scatto per passerelle grigliate tipo GR e GRM. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per industria alimentare e chimica.
Con nervature trasversali da largh. 400 mm.
Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6001870
Tipo	DGRR 400 A2
Sigla 1	Coperchio a scatto
Sigla 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensione	400x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	266,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,0773 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2

Codice articolo: 6001870

Misure

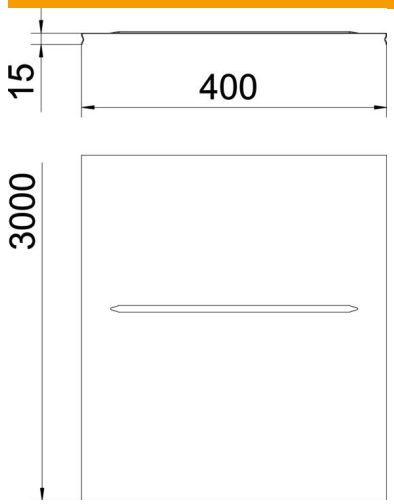

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	398 mm
Larghezza	15,67 in
Altezza	15 mm
Altezza	0,59 in
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	398 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no