


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 FT

Codice articolo: 6002431

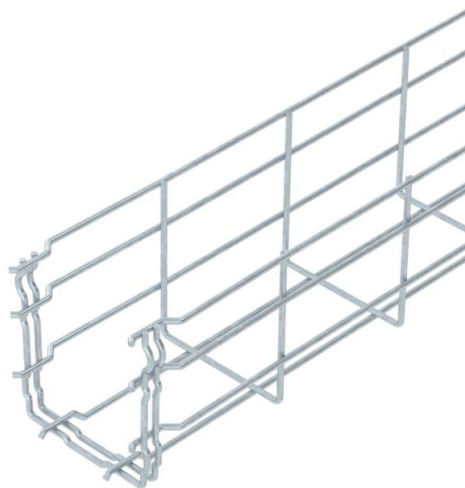

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La dimensione delle maglie è pari a 50 x 100 mm. Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                        |
| <b>FT</b> | zincato a caldo per immersione |

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6002431                        |
| Tipo                                       | GRM 105 100 FT                 |
| Sigla 1                                    | Passerella grigliata GRM       |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 105x100x3000                   |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Super- ficie                               | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 3                              |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 105,333 kg                     |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,1665 kg CO2e / 1 Metro       |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 FT

Codice articolo: 6002431



### Misure



|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Larghezza    | 100 mm   |
| Larghezza    | 3,94 in  |
| Altezza      | 105 mm   |
| Altezza      | 4,13 in  |
| Dimensione B | 100 mm   |
| Dimensione H | 108 mm   |

### Dati tecnici

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Separatore integrato                      | senza                     |
| Sezione utile                             | 82 cm <sup>2</sup>        |
| Sezione utile                             | 8200 mm <sup>2</sup>      |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica


## Passerella grigliata GR-Magic® 105 FT

Codice articolo: 6002431



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 0,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,55 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,37 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,27 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0,25 kN/m |

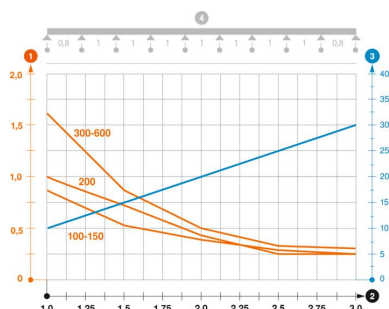

### Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 105

- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore