


Scheda tecnica

Angolare grigliato

Codice articolo: 6003818



Angolare per la posa dei cavi su supporti in acciaio.
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

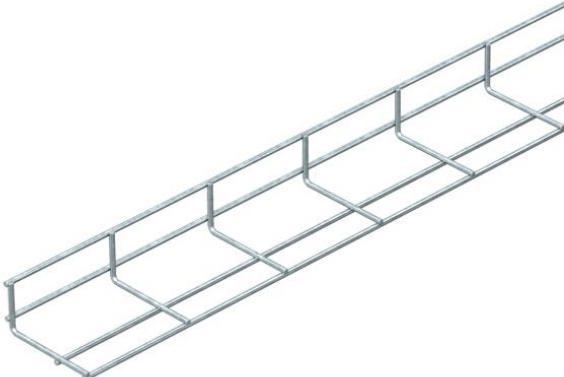

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--|--------------------------------|
| Codice articolo | 6003818 |
| Tipo | GW 40 80 FT |
| Sigla 1 | Griglia angolare |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 80x40x2000 |
| Colore | zincato |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 63 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,4001 kg CO2e / 1 Metro |


Scheda tecnica

Angolare grigliato


Codice articolo: 6003818



Misure



| | |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Larghezza | 1,57 in |
| Altezza | 80 mm |

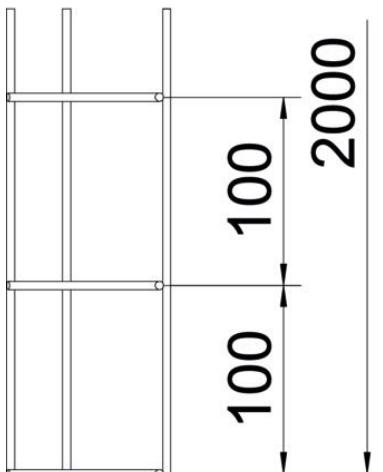

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Versione connettore | senza connettore |
| Separatore integrato | senza |
| Sezione utile | 32 cm ² |
| Sezione utile | 3200 mm ² |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato |