

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 FT


Codice articolo: 6005523



Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.

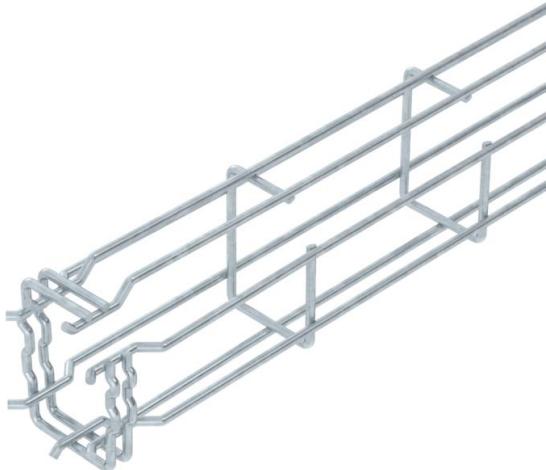

CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6005523
Tipo	G-GRM 75 50 FT
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	75x50x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	83,7 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,768 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 FT


Codice articolo: 6005523



Misure

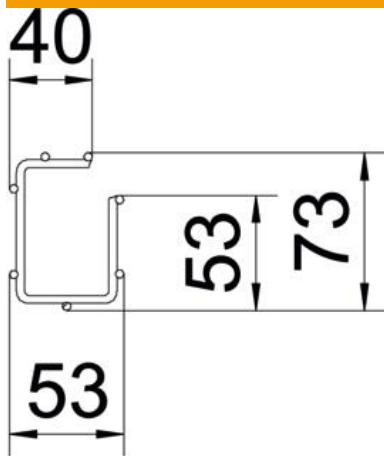

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1,97 in
Altezza	75 mm
Altezza	2,95 in
Dimensione A	53 mm
Dimensione B	53 mm
Dimensione C	38 mm
Dimensione	73 mm
H	

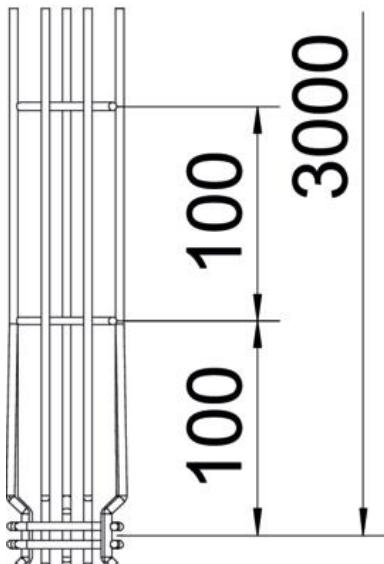

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 FT

Codice articolo: 6005523



Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	si
Separatore integrato	senza
Sezione utile	22 cm ²
Sezione utile	2200 mm ²
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	si
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m