

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 G


Codice articolo: 6005538

OBO
BETTERMANN

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.

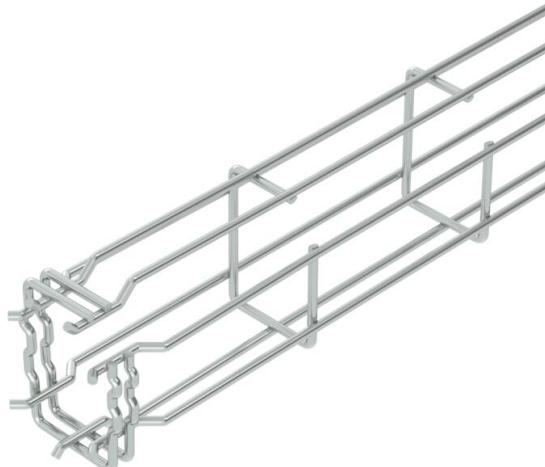

CE

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6005538
Tipo	G-GRM 75 50 G
Sigla 1	Passerella grigliata G
Produttore	OBO
Dimensione	75x50x3000
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	79,867 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5059 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 G


Codice articolo: 6005538

OBO
BETTERMANN

Misure

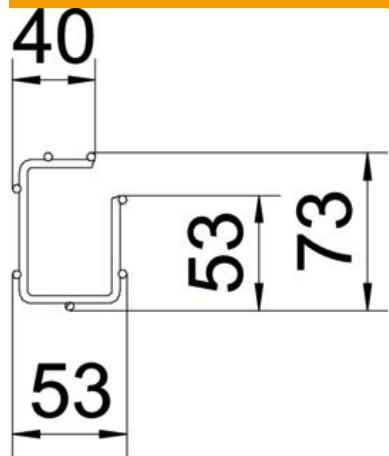

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1,97 in
Altezza	75 mm
Altezza	2,95 in
Dimensione A	53 mm
Dimensione B	53 mm
Dimensione C	38 mm
Dimensione	73 mm
H	

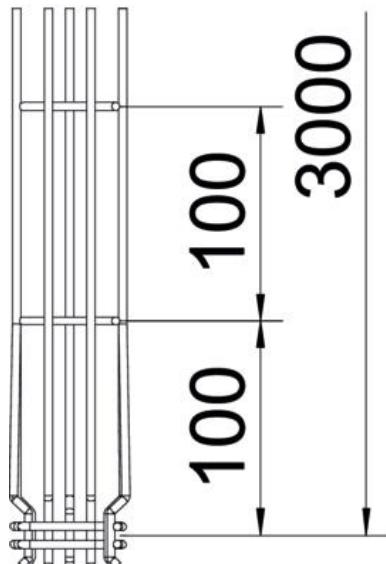

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 G

Codice articolo: 6005538



Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	si
Separatore integrato	senza
Sezione utile	22 cm ²
Sezione utile	2200 mm ²
Forma del profilato	Forma a G
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	si
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2,5 m