

# Scheda tecnica

**Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT**  
**Codice articolo: 6007309**



Profilati MS4022 per l'utilizzo come piolo in passerelle a scaletta pesanti.  
Carico massimo per i pioli 175 kg.  
La staffa reggicavo idonea è il tipo 2056U.

<b>St</b>	Acciaio				
<b>FT</b>	zincato a caldo per immersione				

## Dati anagrafici


Codice articolo	6007309
Tipo	MS4022P1092FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	per U-support
Produttore	OBO
Dimensione	1092x40x22,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	178 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,638 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica


Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT  
Codice articolo: 6007309



## Misure



Dimensioni LxH	40x22,5 mm
Lunghezza	1.092 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22,5 mm

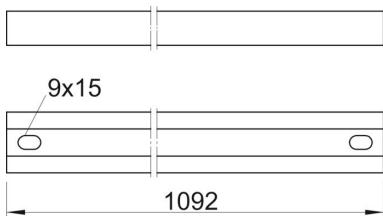

## Dati tecnici

Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Spessore materiale	2 mm
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	18 mm