

# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015662



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.

Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6015662
Tipo	DBLG 20 200 FS
Sigla 1	Staffa distanziatrice
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B200mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	20,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4808 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015662



### Misure

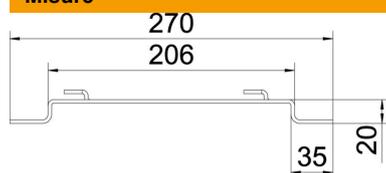

Altezza	20 mm
Altezza	0,79 in
Dimensione A	30 mm
Dimensione B	206 mm
Dimensione L	270 mm



### Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Fissaggio canali	Nasello di supporto