


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015670

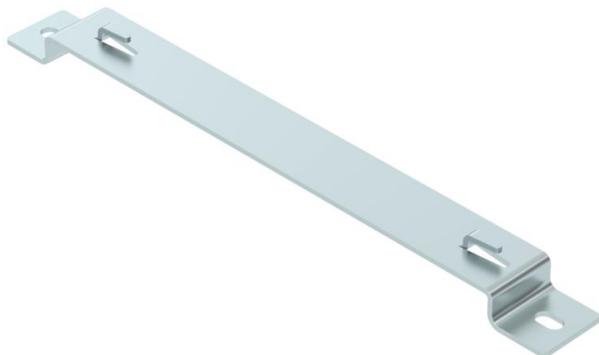

Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6015670
Tipo	DBLG 20 300 FS
Sigla 1	Staffa distanziatrice
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B300mm
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	37,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8589 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Staffa distanziatrice FS

Codice articolo: 6015670



Misure

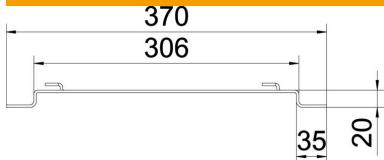

Altezza	20 mm
Altezza	0,79 in
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	306 mm
Dimensione L	370 mm



Dati tecnici

Versione	Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale
Adatto per passerelle grigilate	si
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Fissaggio canali	Nasello di supporto