

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 A2

Codice articolo: 6016235



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.  
Schermatura magnetica 15 dB.



**A2** Acciaio legato, INOX 1.4301

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6016235
Tipo	CGR 50 100 A2
Sigla 1	Passerella grigliata C
Produttore	OBO
Dimensione	50x100x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	133 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,5928 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 A2


Codice articolo: 6016235



### Misure

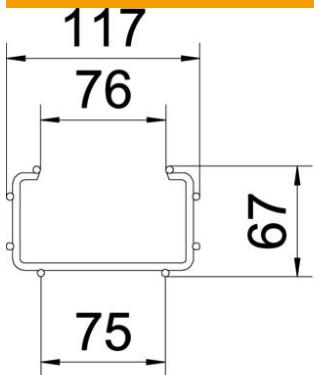

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	100 mm
Larghezza	3,94 in
Altezza	50 mm
Altezza	1,97 in
Dimensione A	76 mm
Dimensione B	117 mm
Dimensione	67 mm
H	
Dimensione I1	75 mm

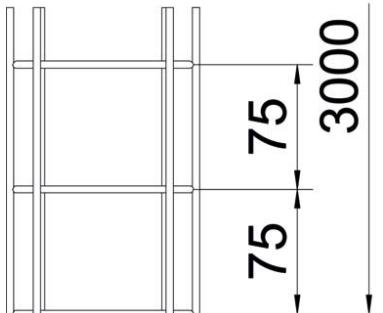

### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	33 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	3300 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a C
Acciaio inossidabile, decapato	si
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 A2


Codice articolo: 6016235



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,95 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,35 kN/m

### Diagramma di carico passerella grigliata C tipo CGR 50 VA



- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi