


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017444



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.  
Schermatura magnetica 15 dB.

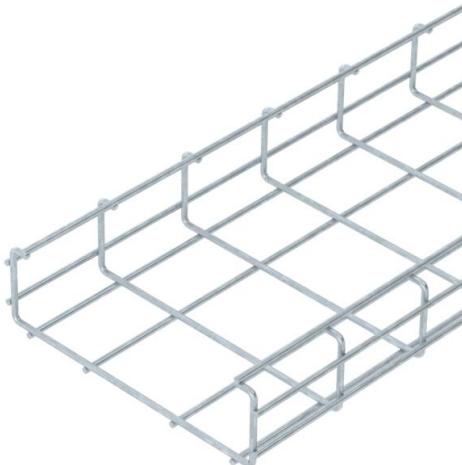

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6017444
Tipo	CGR 50 200 FT
Sigla 1	Passerella grigliata C
Produttore	OBO
Dimensione	50x200x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	177,134 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,75 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata C CGR 50 FT


Codice articolo: 6017444

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Larghezza	7,87 in
Altezza	50 mm
Altezza	1,97 in
Dimensione A	176 mm
Dimensione B	217 mm
Dimensione	67 mm
H	
Dimensione I1	75 mm
Dimensione L2 (mm)	50 mm

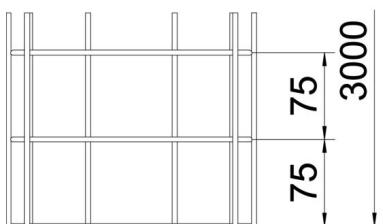

### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	75 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	7500 mm <sup>2</sup>
Forma del profilato	Forma a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,4 kN/m