


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017452



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.
Schermatura magnetica 15 dB.

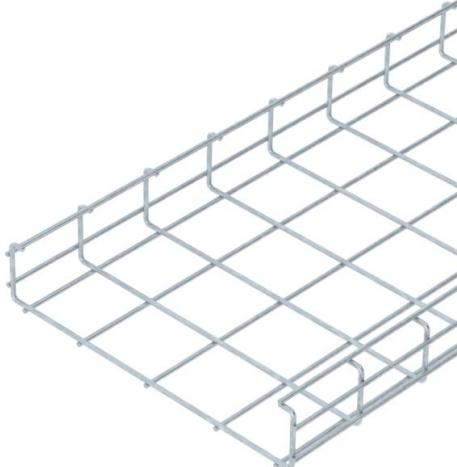

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6017452
Tipo	CGR 50 300 FT
Sigla 1	Passerella grigliata C
Produttore	OBO
Dimensione	50x300x3000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	204,334 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,3758 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

OBO
BETTERMANN

Codice articolo: 6017452

Misure

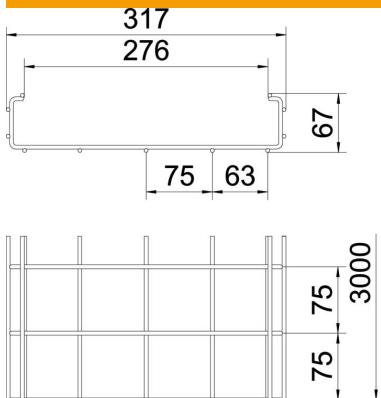

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza	11,81 in
Altezza	50 mm
Altezza	1,97 in
Dimensione A	276 mm
Dimensione B	317 mm
Dimensione	67 mm
H	
Dimensione I1	75 mm
Dimensione L2 (mm)	63 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	116 cm ²
Sezione utile	11600 mm ²
Forma del profilato	Forma a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,7 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,4 kN/m