


Scheda tecnica

Curva regolabile Magic 60 FS

Codice articolo: 6040486



Curva regolabile 0 - 90° con innesto rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 60 mm.

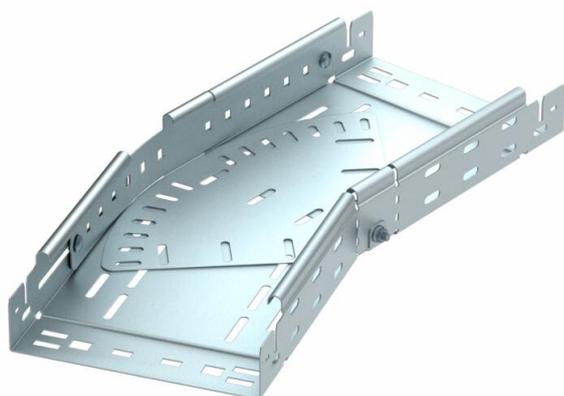

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 6040486 |
| Tipo | RBMV 630 FS |
| Sigla 1 | Curva regolabile |
| Sigla 2 | con connettore rapido |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x300 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 291,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,5501 kg CO2e / 1 Pezzo |

Scheda tecnica

Curva regolabile Magic 60 FS

Codice articolo: 6040486



Misure

| | |
|------------------|---------|
| Larghezza | 300 mm |
| Larghezza | 12 in |
| Altezza | 60 mm |
| Altezza | 2 in |
| Spessore lamiera | 1,25 mm |
| Dimensione B | 300 mm |
| Dimensione L | 2,1 ft |
| Dimensione L | 640 mm |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Piegatura (angolo) | disponibile |
| Versione connettore | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Foratura NATO | no |
| Deviazione di direzione | orizzontale |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |