


# Scheda tecnica

## Derivazione a T Magic 60 FS

Codice articolo: 6041320



Derivazione a T con innesto rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 60 mm.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Codice articolo                            | 6041320                |
| Tipo                                       | RTM 610 FS             |
| Sigla 1                                    | Derivazione a T        |
| Sigla 2                                    | con connettore rapido  |
| Produttore                                 | OBO                    |
| Dimensione                                 | 60x100                 |
| Materiale                                  | Acciaio                |
| Super- ficie                               | zincato in continuo    |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346           |
| Unità VK più piccola                       | 1                      |
| Unità                                      | Pezzo                  |
| Peso                                       | 83,6 kg                |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.             |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,961 kg COe / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Derivazione a T Magic 60 FS

Codice articolo: 6041320



### Misure

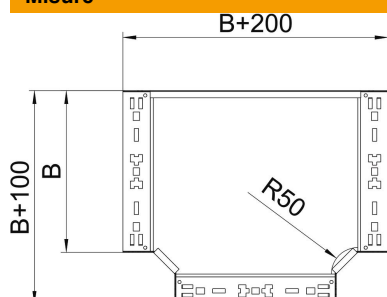

|                  |         |
|------------------|---------|
| Larghezza        | 100 mm  |
| Larghezza        | 4 in    |
| Altezza          | 60 mm   |
| Spessore lamiera | 1,25 mm |
| Dimensione B     | 100 mm  |

### Dati tecnici

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Piegatura (angolo)               | 90°                  |
| Versione connettore              | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale          | sì                   |
| Foratura NATO                    | no                   |
| Deviazione di direzione          | orizzontale          |
| Acciaio inossidabile, decapato   | no                   |
| Versione a grande portata        | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi | avvitato             |
| Spessore longherone              | 1,25 mm              |