
Scheda tecnica

Passerella standard navale FT





Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.



C € [5]

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


6045154
MKR 15 150 FT
Passerella standard navale
Spessore materiale 1.50mm
OBO
15x150x2000
zinco
Acciaio
zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
2
Metro
164,35 kg
kg/100 m
4,3266 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella standard navale FT





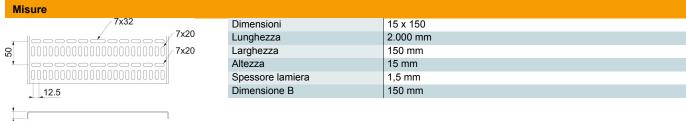

р	
Dati tecnici	
Versione connettore	senza connettore
Calpestabile	no
Mantenimento funzior	nale no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio ne	pavimento sì
Foratura NATO	sì
Acciaio inossidabile, o	decapato no
Foratura laterale	no
Versione a grande po	rtata no
Tipo di prova di carico IEC 61537	secondo Tipo II
Tipo di giunto sistema	portacavi avvitato
Carichi	
Distanza tra gli appog	gi 1,0 m 0,7 kN/m

0,2 kN/m

Distanza tra gli appoggi 1,5 m